



LØFTEBÅND & SURRINGER / WEBBING SLINGS & LASHINGS

**Løftebånd**

Belastningstabel – rundsling og løftebånd	3-1
Rundsling	3-2
Rundsling, heavy duty	3-3
Løftebånd	3-4
Løftebånd med øjer/ovalringe, FKU	3-5
Båndsling, endeløse, FKU	3-5

Ring

Trekantringe for løftebånd	3-6
Ovalringe, GrabiQ type MF	3-6

Kantbeskyttelse

Beskyttelse til løftebånd	3-7
Påstøbt kantbeskyttelse	3-7
Ultraprotect kantbeskyttelse fremstillet af DYNEEMA® fibre	3-8
Ultraprotect beskyttelse fremstillet af DYNEEMA® fibre	3-9
Ultraprotect beskyttelse med velcro	3-10
Ultraprotect kantbeskyttelse, fremstillet af DYNEEMA® fibre	3-11

Løfteposer

Løfteposer	3-12
------------------	------

Webbing Slings

Load table – roundslings and webbing slings	3-1
Round slings	3-2
Round slings, heavy duty	3-3
Webbing slings	3-4
Endless slings, FKU	3-5
Webbing slings/Master link, FKU	3-5

Links

Triangular webbing eyes	3-6
Master links, GrabiQ type MF	3-6

Edge protection

Webbing sling protection	3-7
Cast-on webbing sling protection	3-7
Ultraprotect rough edge protection made from DYNEEMA® fibres	3-8
Ultraprotect sling protection made from DYNEEMA® fibres	3-9
Ultraprotect protection with velcro	3-10
Ultraprotect corner protection, made from DYNEEMA® fibres	3-11

Lifting Bags

Lifting bags	3-12
--------------------	------

**LØFTEBÅND & SURRINGER / WEBBING SLINGS & LASHINGS****3****Surringer**

Båndsurringer, type 25 mm / hobby	3-13
Båndsurringer, type 25 mm	3-13
Båndsurringer, type 35 mm	3-14
Båndsurringer, type 50 mm	3-14
Ergolash, surringer, type 50 mm	3-15
Surringsmagnet for 50 mm surring	3-15
Kvikspænder	3-16
Båndsurringer, type 75 mm	3-16
Båndsurringer fra egen systue	3-18
Båndsurringer fra egen systue	3-19
Quick Lash	3-20
Kædestrammere, GrabiQ	3-21
Kædestrammere	3-22
Surringskædesæt	3-22

Surringstilbehør

Surringsbeslag / D-ringe	3-23
Flytteselesæt	3-24

Lashings

Web lashing Type 25 mm / hobby	3-13
Web lashing, type 25 mm	3-13
Web lashing, type 35 mm	3-14
Web lashing, type 50 mm	3-14
Ergolash, lashing, type 50 mm	3-15
Lashingmagnet for 50 mm lashing	3-15
Cam buckles	3-16
Web lashing, type 75 mm	3-16
Web lashings, own production	3-18
Web lashings, own production	3-19
Quick Lash	3-20
Tensioners, GrabiQ	3-21
Tensioners	3-22
Lashing chain sets	3-22

Lashing Fittings

Lashing points / D-rings	3-23
Set of suspenders	3-24

**Belastningstabel –
rundsling og løftébånd**

EN 1492-2

**Load table – roundslings
and webbing slings**

EN 1492-2

Type of lift I henhold til/ According to EN1492-1 (Løftébånd/Webbingslings) EN1492-2 (Rundsling/Roundslings)												
Load Factor		1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	1,12	0,8	2,1	1,5
Colour	Width (mm) (webbingsling)	WLL in tonnes										
	mm											
Purple	30	1.00	0.80	2.0	1.40	1.00	1.40	1.0	1.12	0.80	2.10	1.50
Green	60	2.00	1.60	4.00	2.80	2.00	2.80	2.00	2.24	1.60	4.20	3.00
Yellow	90	3.00	2.40	6.00	4.20	3.00	4.20	3.00	3.36	2.40	6.30	4.50
Grey	120	4.00	3.20	8.00	5.60	4.00	5.60	4.00	4.48	3.20	8.40	6.00
Red	150	5.00	4.00	10.00	7.00	5.00	7.00	5.00	5.56	4.00	10.50	7.50
Brown	180	6.00	4.80	12.00	8.40	6.00	8.40	6.00	6.72	4.80	12.60	9.00
Blue	240	8.00	6.40	16.00	11.20	8.00	11.20	8.00	8.96	6.40	16.80	12.00
Orange	300	10.00	8.00	20.00	14.00	10.00	14.00	10.00	11.20	8.00	21.00	15.00
Orange	300	12.00	9.60	24.00	16.80	12.00	16.80	12.00	13.44	9.60	25.00	18.00
Orange	300	15.00	12.00	30.00	21.00	15.00	21.00	15.00	16.80	12.00	31.50	22.50
Orange	300	20.00	16.00	40.00	28.00	20.00	28.00	20.00	22.40	16.00	42.00	30.00
Orange	300	25.00	20.00	50.00	35.00	25.00	35.00	25.00	28.00	20.00	52.50	37.50
Orange		30.00	24.00	60.00	42.00	30.00	42.00	30.00	33.60	24.00	63.00	45.00
Orange		50.00	40.00	100.00	70.00	50.00	70.00	50.00	56.00	40.00	105.00	75.00

Kan leveres op til WLL 200 tons.


Available up to 200 tonnes WLL.

Gode råd ved løft:

1. Overbelast aldrig!
2. Løft roligt og undgå ryk.
3. Undgå skarpe kanter og anvend professionel kantbeskyttelse.
4. Giv agt for glide- og friktionsskader.
5. Løftegrej af polyester tåler ikke alkaliske kemikalier.
6. Brug aldrig løftegrej, der er slidt eller skadet.
7. Ved løft af emner, der er varmere end 80°C. Brug ikke løftegrej af polyester.
8. Kontroller regelmæssigt løftegrejet.
9. Ved temperaturer under -40°C og over 100°C. Benyt aldrig løftébånd og surringer.
10. Længdetolerance +/- 2%.
11. Forlængelse ved WLL + 3% til 4%.

Good advice when lifting:

1. Never overload!
2. Lift smoothly and avoid jerking.
3. Avoid sharp edges, use edge protectors.
4. Be ware of sliding and friction damages.
5. Polyester lifting gear will not withstand alkaline chemicals.
6. Never use worn or damaged lifting gear.
7. Never use lifting gear made of polyester on materials that are hotter than 80°C.
8. Inspect lifting gear regularly.
9. Never use webbings and slings at temperatures below -40°C and above 100°C.
10. Length tolerance +/- 2%.
11. Elongation at WLL + 3% to 4%.



Rundsling

Skånsom mod alle overflader. Fremstillet af 100% polyesterfibre. Farven angiver belastningen. Smeltepunkt ca. 250°C. Resistent for de fleste syrer. Forlængelse ved brud ca. 14%. Sikkerhedsfaktor: 7:1 iht. EN 1492-2. De sidste 5 cifre i varenummeret angiver omkr. i mm. Eks.: 1 t x 4 meter i omkreds = 302-010-4000. Ved løft med rundsling i sjækel anbefales altid anlæg i sjækelbue.

Round slings

Gentle to all vulnerable surfaces. Made of 100% polyester fibre. The colour states load capacity. Melting point approx. 250°C. Resistant to most acids. Elongation at break approx. 14%. Safety factor: 7:1 acc. to EN 1492-2. The last five digits in the item No. indicates the circumference in millimeters. E.g. 1 t x 4 meters in circumference = 302-010-4000. When lifting with round slings in a shackle. We recommended that you always place the round slings in the shackle bow.

Varenr. / Item no.	Farve / Colour	WLL tons/tonnes	Vægt per m / Weight per m L1 (kg)	Anbefalet boltkontakt / Recommended bolt contact mm	Anbefalet kontaktbredde / Recommended width contact mm
302-01x-xxxx	Violet / Purple	1	0,34	23	35
302-02x-xxxx	Grøn / Green	2	0,40	32	40
302-03x-xxxx	Gul / Yellow	3	0,62	35	47
302-05x-xxxx	Rød / Red	5	1,00	42	53
302-08x-xxxx	Blå / Blue	8	1,52	50	67
302-10x-xxxx	Orange / Orange	10	1,94	56	75
302-12x-xxxx	Orange / Orange	12	2,44	58	80


4 tons (grå) og 6 tons (brun)
kan skaffes efter behov.

4 tons (gray) and 6 tonnes (brown)
can be obtained as needed.





Rundsling, heavy duty



(standard dug – TLX dug./
standard sleeve – TLX
sleeve.)

Rundsling 10 ton – 150 ton med et-lags sliddug type TLX

- Speciel vævestruktur gør dugen særdeles stærk mod slid sammenlignet med standard polyesterdug.
- 3-4% forlængelse ved WLL.
- Leveres iht. MD 2006/42/EF.
- Produceret iht. EN1492-2.

Round slings, heavy duty

Round slings 10 – 150 ton with one layer special rip type TLX

- Due to the special rip and weave structure, the Techlon sleeve is significantly more resistant to abrasion than a standard polyester sleeve.
- 3-4 % extension with WLL.
- Supplied according to MD 2006/42/EF.
- Produced according to EN1492-2.

3

Rundsling til HEAVY LIFT fra 15 – 180 ton, type HMPE, fremstillet af DYNEEMA® fibre

- Egenvægt ca. 2 ½ gange lavere end traditionel polyester rundsling.
- Egenvægt ca. 10 gange lettere end stålwire.
- Kan leveres med dug fremstillet af DYNEEMA® fibre samt EX-dug.
- Ekstrem stærk sliddug.
- Minimal forlængelse (0,5%).
- Leveres iht. MD 2006/42/EF.
- Produceret iht. EN1492-2.

Round sling for HEAVY LIFT of 15 – 180 ton, type HMPE, made from DYNEEMA® fibres

- Unladen weight app. 2 ½ times less than traditional polyester round sling.
- Weight app. 10 times less than steel wire.
- Can be supplied with sleeve made from DYNEEMA® fibres and EX sleeve.
- Extremely strong reinforced label.
- Minimal extension (0.5 %).
- Supplied according to MD 2006/42/EF.
- Produced according to EN1492-2.



Ultralift coilsling til løft og hånd- tering af stålcoils samt tunge og skarpe emner. Fra 10 til 30 tons

- Beklædt med dug fremstillet af DYNEEMA® fibre, ekstremt stærk over for skarpe kanter og slid.
- Indikator ved slid – rød tråd.
- Beskyttelse kan udskiftes i tilfælde af skade.
- Lang levetid grundet beskyttelsedug, som er fremstillet af DYNEEMA® fibre.
- Lav egenvægt sammenlignet med kæder og stålwire.
- Leveres iht. MD 2006/42/EF.
- Produceret iht. EN1492-2.

Ultralift coil sling for lift and handling of steel coils as well as heavy and sharp goods. From 10 to 30 ton

- Covered with protection sleeve made from DYNEEMA® fibres, extremely strong against sharp edges and wear.
- Indicator of wear – red thread.
- The protective sleeve can be replaced in case of damage.
- High service life because of the protection sleeve made from DYNEEMA® fibres.
- Low weight compared to chain and steel wire.
- Supplied according to MD 2006/42/EF.
- Produced according to EN1492-2.

DYNEEMA® is a registered trademark of Royal DSM N.V.



Sikkerhedsfaktor: 7:1
iht. EN 1492-1.

*Safety factor: 7:1
acc. to EN 1492-1.*

Løftebånd

Fremstillet af polyesterbånd. Alle bånd leveres med indsyede forstærkede øjer.
Farven angiver belastningen (se skema).
De sidste 5 cifre i varenummeret angiver længde i mm.
Eks.: 1 t x 4 meter = 320-010-4000.

Webbing slings

Made of polyester. All slings are delivered with reinforced eyes.
Colour gives load (see table). The last five digits in the item No. indicates the length in millimeters. E.g. 1 t x 4 meters in length = 320-010-4000.

Varenr. / Item no.	Farve / Colour	WLL tons/tonnes	Båndbredde / Width mm
320-01x-xxxx	Violet / Purple	1	30
320-02x-xxxx	Grøn / Green	2	60
320-03x-xxxx	Gul / Yellow	3	90
320-05x-xxxx	Rød / Red	5	150
320-08x-xxxx	Blå / Blue	8	240
320-10x-xxxx	Orange / Orange	10	300
320-12x-xxxx	Orange / Orange	12	300
320-15x-xxxx	Orange / Orange	15	300

4 tons (grå) & 6 tons (brun) kan skaffes efter behov. 4 tons (gray) & 6 tonnes (brown) can be obtained as needed.



**FYNS KRAN UDSTYR A/S****www.fku.dk****LØFTEBÅND & SURRINGER / WEBBING SLINGS & LASHINGS****3-5****Båndsling, endeløse, FKU**

Fremstillet af polyesterbånd. Leveres iht. EN1492-1 i bredder fra 30 – 240 mm. WLL i kp (sikkerhedsfaktor 7:1). Belastningsskilt påsyet.

Endless slings, FKU

Made of polyester webbing. Width 30 – 240 mm. EN1492-1. WLL in kp (safety factor 7:1). Load label sewn on.

IHT. EN1492-1						
Lastfaktor / Load factor			1	2	0.8	1.4
Varenr. / Item no.	Farve / Colour	Båndbr. / Width mm	WLL i tons / in tonnes			
390-150-0030	Violet / Purple	30	1.00	2.00	0.80	1.40
390-150-0060	Grøn / Green	60	2.00	4.00	1.60	2.80
390-150-0090	Gul / Yellow	90	3.00	6.00	2.40	4.20
390-150-0120	Grå / Grey	120	4.00	8.00	3.20	5.60
390-150-0150	Rød / Red	150	5.00	10.00	4.00	7.00
390-150-0240	Blå / Blue	240	8.00	16.00	6.40	11.20

Fyns Kran Udstyr har egen systue og er derfor i stand til at levere kundetilpassede løftébånd, som passer til netop dine behov.

Fyns Kran Udstyr has its own production of webbing slings which gives you the opportunity to order just the size and design fitting your needs.

**Løftébånd med øjer/ovalringe, FKU**

Fremstillet af polyesterbånd med beskyttede indsyede øjer. Leveres i bredder fra 30 – 300 mm. WLL i kp (sikkerhedsfaktor 7:1). Belastningsskilt påsyet.

Webbing slings/Master link, FKU


Made of polyester webbing with reinforced Becket eyes. Width 30 – 300 mm. WLL in kp (safety factor 7:1). Load label sewn on.

DK-løftébånd leveres fra egen systue i længder og udførelser efter kundens ønsker.

Can be delivered in any size on request.

IHT. EN1492-1								
Lastfaktor / Load factor					1	2	0.8	1.4
Varenr. / Item no.	Farve / Colour	Båndbr. / Width mm	Øjestr. / Eye size mm	Ovalring / Master Link	WLL i tons / in tonnes			
390-050-0030	Violet / Purple	30	200	MF-86-8	1.00	2.00	0.80	1.40
390-050-0060	Grøn / Green	60	300	MF-108-8	2.00	4.00	1.60	2.80
390-050-0090	Gul / Yellow	90	350	MF-108-8	3.00	6.00	2.40	4.20
390-050-0120	Grå / Grey	120	400	MF-1310-8	4.00	8.00	3.20	5.60
390-050-0150	Rød / Red	150	450	MF-1310-8	5.00	10.00	4.00	7.00
390-050-0240	Blå / Blue	240	600	MF-1613-8	8.00	16.00	6.40	11.20
390-050-0300	Orange / Orange	300	700	-	10.00	20.00	8.00	14.00

ODENSE | KØBENHAVN | ESBJERG | AALBORG**+45 7015 2015 | fku@fku.dk**




Trekantringe for løftebånd

FKU trekantringe sikrer, at båndet "ligger" korrekt og derved forøges løftebåndets levetid betydeligt. Fremstillet til båndbredder fra 30-300 mm.

Triangular webbing eyes

FKU triangular eyes ensure that the webbing lies correctly. This significantly increases the life of the webbing. Available for webbing widths 30-300 mm.

Varenr. / Item no.	Dim. mm	WLL kg	r1 mm	h1 mm	b1 mm
340-050-0060	60	2000	16	80	100
340-050-0090	90	3000	20	110	100
340-050-0120	120	4000	22	130	130
340-050-0150	150	5000	26	160	160
340-050-0180	180	6000	30	210	220
340-050-0300	300	10000	34	260	340




Trekantringe for løftebånd

Specialfremstillet til "syning" (sansning) af løftebånd. Fremstillet til båndbredder fra 30-250 mm.

Triangular webbing eyes

Specially made to "choke" the webbing. Available for webbing widths 30-250 mm.

Varenr. / Item no.	Dim. mm	WLL kg	r1 mm	h2 mm	b2 mm
340-100-0030	30	1000	13	145	100
340-100-0060	60	2000	16	165	120
340-100-0090	90	3000	20	195	150
340-100-0120	120	4000	22	230	185
340-100-0150	150	5000	26	295	225
340-100-0180	180	6000	30	325	295
340-100-0250	240	8000	32	330	345



Ovalringe, GrabiQ type MF klasse 10

For 1-, 2-, 3- og 4-strengt kædesæt med C-krog eller sameled. Sikkerhedsfaktor 5:1.

Master links, GrabiQ type MF grade 10

For 1-, 2-, 3- and 4-legged slings with C-Grab or C-Lok. Safety factor 5:1.

Varenr. / Item no.	Type	WLL tons/tonnes	1-strengt / 1-legged mm	2-strengt / 2-legged mm	3+4-strengt / 3+4-legged mm	L mm	E mm	D mm	Vægt / Weight kg
120-100-1500	MF 6-10	1,5	6	-	-	100	60	14	0,2
120-100-2500	MF 8/6-10	2,5	8	-	-	125	70	14	0,4
120-100-4000	MF 10/8-10	4,0	10	8	-	140	80	17	0,8
120-100-7500	MF 13/10-10	7,5	13	10	8	160	95	22	1,5
120-101-0000	MF 16/13-10	10,0	16	13	10	190	110	25	2,8
120-101-7000	MF 20/16-10	17,0	20	16	13	240	140	34	5,2
120-102-5000	MF 22/20-10	25,0	20	20	16	250	150	40	7,3



Beskyttelse til løftebånd


Polytex – Flexoclip

Fremstillet af transparent polyurethan, som er yderst robust og modstandsdygtigt. Leveres til båndbredder fra 30-150 mm. Maximal længde er 2 meter.

Er specielt velegnet til vending af tromler, til løft af materialer med skarpe kanter samt til surring af transportgods med ru overflade og skarpe kanter.

Montage:

POLYTEX-Flexoclip monteres ved bestilling af løftebånd. Ved allerede eksisterende løftebånd, rundsling mv. monteres POLYTEX-Flexoclip nemt ved at skære Flexoclip op på midten og lægge båndet i.



Webbing sling protection

Polytex – Flexoclip

Made of extremely strong and wear-resistant transparent plastic. Supplied for webbing widths 30-150 mm. Maximum length 2 m.

Is particularly suitable for turning coils, lifting materials with sharp edges and lashing goods with rough surfaces and sharp edges.

Fitting:

POLYTEX-Flexoclip is supplied fitted to the webbing. For existing webbing, round slings, etc. POLYTEX-Flexoclip is easy to fit. Just cut the Flexoclip up the middle and insert the webbing.

3


Varenr. / Item no.	Dim. mm	Tons / tonnes	Båndbr. / Width mm
340-150-0060	50 – 60	1/2	30 / 60
340-150-0080	80	1/2	80
340-150-0100	100	3	90
340-150-0125	125	4	120
340-150-0150	150	5	150

Påstøbt kantbeskyttelse

Vi kan tilbyde påstøbning af kantbeskyttelse på polyesterløftebånd. Kontakt os for yderligere information.

Cast-on webbing sling protection

We offer casted sling protection on polyester webbing sling. Please contact us for more information.

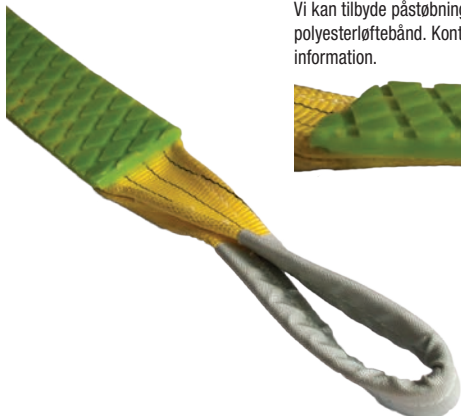



Ultraprotect kantbeskyttelse fremstillet af DYNEEMA® fibre

Løft med rundsling eller løftebånd på ru overflader eller skarpe kanter kræver god beskyttelse.

Den nyeste udvikling er kantbeskyttelse lavet med DYNEEMA® fibre, som har en række fordele i forhold til den eksisterende beskyttelse, som er tilgængelige på markedet:

- Beskyttelse imod ekstremt slid (Light Duty).
- Beskyttelse imod skarpe kanter (Heavy Duty).
- Lang levetid.
- Flexible i brug og følger lastens form.
- Indvendig rød markeringstråd som, hvis synlig udvendig, indikerer slid og dermed tid for udskiftning.

DYNEEMA® fibre har en høj modstanddygtighed mod kemikalier kombineret med en meget høj slidbestandighed og snitbestandighed, hvilket gør det til det perfekte materiale til kantbeskyttelse.


Ultraprotect rough edge protection made from DYNEEMA® fibres

Lifting with webbing and round slings over rough and/or sharp edges requires good protection.

The newest development is protection made with DYNEEMA® fibres which has a lot of benefits compared to the existing protection available in the market:

- Protection against abrasion from rough edges (Light Duty).
- Protection against sharp edges (Heavy Duty).
- Extreme durability and long lifespan.
- Flexible in use.
- Red marker inside which, if visible from the outside indicates excessive wear and time for replacement.

DYNEEMA® fibres have a high resistance against chemicals combined with a very high abrasion and cut resistance, this leads to a high performance product.

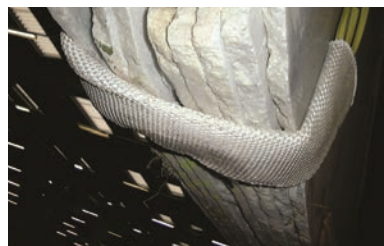

DYNEEMA® is a registered trademark of Royal DSM N.V.



Ultraprotect beskyttelse fremstillet af DYNEEMA® fibre

Beskyttelse fremstillet af DYNEEMA® fibre er specielt udviklet til beskyttelse af rundsling og løftebånd mod ru overflader og/eller skarpe kanter.

Beskyttelsen fremstilles i to varianter; Light (mærket med en streg i dugen) og Heavy Duty (mærket med to streger i dugen). Light Duty anvendes typisk til ru overflader, hvorimod Heavy Duty er perfekt til skarpe kanter. Fåes i længder efter ønske.

Bemærk: Undgå at lasten glider - selv Dyneema® fibre kan skæres igennem af en glidende last.

Ultraprotect sling protection made from DYNEEMA® fibres

Protection made from DYNEEMA® fibres is specially developed for round- and web slings in order to protect this lifting equipment against extreme abrasion or sharp edges.

For extreme abrasion applications the light duty version is applicable. To protect the lifting slings against sharp edges the heavy duty is the perfect product. Available in any length you want.

Note: Avoid sliding of the load. Dyneema® Sling Protection can be cut through sliding.



3

Light Duty					Heavy Duty				
Varenr. / Item no.	Ldg. (m)	Indv. Dia. (mm)	Udv. Brd. (mm)	indv. Brd. (mm)	Varenr. / Item no.	Ldg. (m)	Indv. Dia. (mm)	Udv. Brd. (mm)	indv. Brd. (mm)
341-001-0055	1		63	55	341-005-0055	1	35,03	65	55
341-001-0065	1	41,4	73	65	341-005-0065	1	41,4	75	65
341-001-0075	1	47,8	83	75	341-005-0075	1	47,77	85	75
341-001-0090	1	57,3	98	90	341-005-0090	1	57,32	100	90
341-001-0115	1	73,2	123	115	341-005-0115	1	73,25	125	115
341-001-0125	1	79,6	133	125	341-005-0125	1	79,62	135	125
341-001-0145	1	92,4	153	145	341-005-0145	1	92,36	155	145
341-001-0175	1	111,5	183	175	341-005-0175	1	111,46	185	175
341-001-0205	1	130,6	213	205	341-005-0205	1	130,57	215	205
341-001-0220	1	140,1	228	220	341-005-0220	1	140,13	230	220
341-001-0260	1	165,6	268	260	341-005-0260	1	165,61	270	260
341-001-0275	1	175,2	283	275	341-005-0275	1	175,16	285	275
341-001-0335	1	213,4	343	335	341-005-0335	1	213,38	345	335



Light duty

Heavy duty



Light duty

Heavy duty

DYNEEMA® is a registered trademark of Royal DSM N.V.



Ultraprotect beskyttelse med velcro, fremstillet af DYNEEMA® fibre

På grund af velcrolukningen er denne type beskyttelse meget praktisk i brug samt hurtigt at montere og justere. Velcrolukningen gør det muligt for brugeren at benytte en enkelt beskyttelsesdug til en lang række rundsling (1 el. 2-streng), løftebånd, wirestropper, kædesæt eller andet løfteudstyr.

Ultraprotect beskyttelse med velcrolukning fremstilles i to varianter; Light (mærket med en streg i dugen) og Heavy Duty (mærket med to streger i dugen). Light Duty anvendes typisk til ru overflader, hvorimod Heavy Duty er perfekt til skarpe kanter.

Bemærk: Undgå at lasten glider - selv DYNEEMA® fibre kan skæres igennem af en glidende last.

Ultraprotect protection with velcro, made from DYNEEMA® fibres

Due to the firm Velcro closing this product is very practical in use and very quick to fit and adjust. The Velcro closing enables the user to use one single ultraprotect sling protection for a various types round slings (1 leg or 2 legs), web slings or other lifting equipment.

For extreme abrasion applications the light duty version is applicable. To protect the lifting slings against sharp edges the heavy duty is the perfect product.

Note: Avoid sliding of the load. Even DYNEEMA® fibres can be cut through sliding.



DYNEEMA® is a registered trademark of Royal DSM N.V.

Light Duty

Varenr.	Rundsling, passende til	Bredde / Ø	Lgd.	Varenr. / Item no.	Rundsling, passende til	Bredde / Ø	Lgd.
341-050-5038	1-2-3 t	60 - 70 mm / 38 mm	0,5	341-051-0038	1-2-3 t	60 - 70 mm / 38 mm	1
341-050-5047	4-5-6-8 t	75 - 95 mm / 47 mm	0,5	341-051-0047	4-5-6-8 t	75 - 95 mm / 47 mm	1
341-050-5057	10 t (tæt)	95 - 105 mm / 57 mm	0,5	341-051-0057	10 t (tæt)	95 - 105 mm / 57 mm	1
341-050-5076	10-12-15-20 t	120 - 140 mm / 76 mm	0,5	341-051-0076	10-12-15-20 t	120 - 140 mm / 76 mm	1
341-050-5092	25-30-35-40 t	145 - 170 mm / 92 mm	0,5	341-051-0092	25-30-35-40 t	145 - 170 mm / 92 mm	1
341-050-5101	50 t	160 - 185 mm / 101 mm	0,5	341-051-0101	50 t	160 - 185 mm / 101 mm	1
341-050-5133	60 t	210 - 240 mm / 133 mm	0,5	341-051-0133	60 t	210 - 240 mm / 133 mm	1
341-050-5175	70-80 t	275 - 305 mm / 175 mm	0,5	341-051-0175	70-80 t	275 - 305 mm / 175 mm	1

Heavy Duty

Varenr.	Rundsling, passende til	Bredde / Ø	Lgd. m	Varenr. / Item no.	Rundsling, passende til	Bredde / Ø	Lgd. m
341-100-5035	1-2 t	55-60 mm / 35 mm	0,5	341-101-0035	1-2 t	55-60 mm / 35 mm	1
341-100-5038	3 t	60-65 mm / 38 mm	0,5	341-101-0038	3 t	60-65 mm / 38 mm	1
341-100-5050	4-5-6-8 t	80-100 mm / 50 mm	0,5	341-101-0050	4-5-6-8 t	80-100 mm / 50 mm	1
341-100-5057	10 t (tæt)	90-115 mm / 57 mm	0,5	341-101-0057	10 t (tæt)	90-115 mm / 57 mm	1
341-100-5076	10-12-15-20 t	120-150 mm / 76 mm	0,5	341-101-0076	10-12-15-20 t	120-150 mm / 76 mm	1
341-100-5098	25-30-35-40 t	155-180 mm / 98 mm	0,5	341-101-0098	25-30-35-40 t	155-180 mm / 98 mm	1
341-100-5105	50 t	165-190 mm / 105 mm	0,5	341-101-0105	50 t	165-190 mm / 105 mm	1
341-100-5136	60 t	215-250 mm / 136 mm	0,5	341-101-0136	60 t	215-250 mm / 136 mm	1
341-100-5181	70-80 t	285-305 mm / 181 mm	0,5	341-101-0181	70-80 t	285-305 mm / 181 mm	1



Ultraprotect kantbeskyttelse, fremstillet af DYNEEMA® fibre


Vi præsenterer her en ny og unik fleksibel type kantbeskyttelse. Denne nye fleksible kantbeskyttelse er lavet af High Tech Dyneema® fibre, som tilpasser sig næsten 100% til formen af kanten. Materialet er meget skære-og slidbestandigt.

Ultraprotect corner protection, made from DYNEEMA® fibres


Presenting a new and unique flexible corner protection. This new flexible corner protection made out of High Tech Dyneema® fibres adjusts itself almost 100 % to the shape of the corner. The material is very cut and abrasion resistant.

3

Varenr. / Item no.	Type	Rundslang, ton / tonnes	Løftebånd, mm	Type	Brd./mm	Lgd./mm	Velco brd.	Antal velco
341-151-0065	UPCP65/200	1-2-3	30	1	65	200	50	2
341-151-0075	UPCP75/250	4-5-6	60	1	75	250	50	2
341-151-0085	UPCP85/300		75	1	85	300	50	2
341-151-0100	UPCP100/300		90	1	100	300	50	2
341-151-0125	UPCP125/300	8	100 120	1	125	300	50	2
341-151-0135	UPCP135/300	10-12	125	1	135	300	50	2
341-152-0155	UPCP155/500	15	150	2	155	500	50	4
341-152-0185	UPCP185/600	20-25	180	2	185	600	75	4
341-152-0215	UPCP215/600	30	200	2	215	600	75	4
341-152-0230	UPCP230/800	35-40		2	230	800	75	4
341-152-0285	UPCP285/800	45-55	250	2	285	800	100	4
341-152-0345	UPCP345/800	60-65	300	2	345	800	100	4
341-152-0370	UPCP370/800	70-75		2	370	800	100	4
341-152-0430	UPCP430/800	80		2	430	800	100	4
341-152-0460	UPCP460/800	85		2	460	800	100	4
341-152-0540	UPCP540/800	90-100		2	540	800	100	4
341-152-0690	UPCP690/800	125		2	690	800	100	4



Type 1

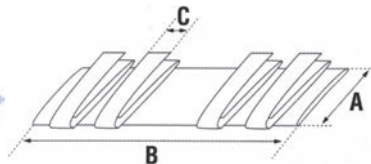

Type 2

DYNEEMA® is a registered trademark of Royal DSM N.V.



Løfteposer

Løfteposerne er lavet af behandlede pvc-fibre og dobbeltlag af nylon i høj kvalitet. Løfteposerne har en servicegaranti på 5 år.
Hver 12. måned skal poserne inspiceres ligesom alt andet løftegrej.

Lifting bags

The bags are made out of pvc-black flat coated material & high quality double plain nylon. The tool bags has a service life of 5 years & subject to inspections every 12 months, as any other lifting equipment.

3

Model
2651



Model 2651 – WLL 25 kg

Varenr. / Item No.	Diameter	Højde / Height	Volume	WLL (Working Load Limit)
700-200-2651	16 cm	40 cm	6 l	25 kg

Model
3585



Model 3585 - WLL 50 kg

Varenr. / Item No.	Længde / Length	Bredde / Width	Højde / Height	Volume	WLL (Working Load Limit)
700-200-3585	31 cm	28 cm	85 cm	60 l	50 kg

Model
3579



Model 3579 - WLL 80 kg

Varenr. / Item No.	Diameter	Højde / Height	Volume	WLL (Working Load Limit)
700-200-3579	35 cm	79 cm	55 l	80 kg

Model
4897



Model 4897 - WLL 80 kg

Varenr. / Item No.	Diameter	Højde / Height	Volume	WLL (Working Load Limit)
700-200-4897	48 cm	97 cm	150 l	80 kg

Model
2619



Model 2619 - WLL 80 kg

Varenr. / Item No.	Længde / Length	Bredde / Width	Højde / Height	Volume	WLL (Working Load Limit)
700-200-2619	60 cm	35 cm	75 cm	115 l	80 kg

Model
4321



Model 4321 - WLL 400 kg

Varenr. / Item No.	Længde / Length	Bredde / Width	Højde / Height	Volume	WLL (Working Load Limit)
På forespørgsel / On request	77 cm	46 cm	72 cm	240 l	400 kg

**Båndsurringer,
type 25 mm / hobby**

Let og handy surring til trailere, tagbagagebærere etc. samt til bugsering. Båndbredde: 25 mm. Farverne kan variere afhængig af tilgængelighed.

**Web lashing,
Type 25 mm / hobby**

Light, handy lashing for trailers, roof-racks etc. and towing. Webbing width: 25 mm. Colors may vary depending upon availability.

Varenr. / Item no.	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes daN	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes daN	Standard hand force (SHF) / Håndkraft daN	Standard tension force STF / Tilspændingskraft daN	MBF kg	Kort del / Short part m	Lang del / Long part m	Ende fitting / End fitting	Farve / Colour
359-000-0070	300	600	50	100	500	0,5	4,0	Krog / Hook	-
359-000-0080	300	600	50	100	800	-	6,5	Endeløs / Endless	-

I henhold til europæisk standard
EN 12195-2.

According to European Standard
EN 12195-2.

3

**Båndsurringer,
type 25 mm**

Let og handy spænde til lettere surringsopgaver f.eks. på varevogne mv. Båndbredde: 25 mm. Farverne kan variere afhængig af tilgængelighed.

**Web lashing,
type 25 mm**

A light, handy lashing for pick-ups, etc. Webbing width: 25 mm. Colors may vary depending upon availability.

Varenr. / Item no.	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes daN	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes daN	Standard hand force (SHF) / Håndkraft DaN	Standard tension force (STF) / Tilspændingskraft DaN	MBF kg	Kort del / Short part m	Lang del / Long part m	Ende fitting / End fitting
359-000-0060	700	1400	50	150	1500	0,5	5,5	Krog / Hook

I henhold til europæisk standard
EN 12195-2.

According to European Standard
EN 12195-2.



Bådsurringer, type 35 mm

Robust og kraftig spænde, velegnet til surring på mindre lastbiler, varevogne mv. Båndbredde: 35 mm. Farverne kan variere afhængig af tilgængelighed.

Web lashing, type 35 mm

A robust and strong lashing, suitable for light lorries and vans, etc. Webbing width: 35 mm. Colors may vary depending upon availability.

Varenr. / Item no.	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes daN	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes daN	Standard hand force (SHF) / Håndkraft daN	Standard tension force (STF) / Tilspændingskraft daN	MBF kg	Kort del / Short part m	Lang del / Long part m	Ende fitting / End fitting
359-000-0040	1000	2000	50	180	2500	0,5	6,0	Krog / Hook

I henhold til europæisk standard
EN 12195-2.

According to European Standard
EN 12195-2.



Bådsurringer, type 50 mm

Kraftigt, robust og betjeningsvenligt surringsspænde. Automatisk transport-sikring, der sikrer, at spændet ikke kan løsne sig under transport. Spændet er afprøvet i temperaturer ned til -14°C. Spændet er vejsaltsbestandigt. Båndbredde: 50 mm. Farverne kan variere afhængig af tilgængelighed.


Web lashing, type 50 mm

Strong and user-freindly lashing. Automatic transport lock that prevents the lashing from working loose during transport. The handle is tested at temperatures down to -14°C and is resistant to road salt. Webbing width: 50 mm. Colors may vary depending upon availability.

Varenr. / Item no.	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes daN	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes daN	Standard hand force (SHF) / Håndkraft daN	Standard tension force (STF) / Tilspændingskraft daN	MBF kg	Kort del / Short part m	Lang del / Long part m	Ende fitting / End fitting
359-000-0012	2500	5000	50	350	5000	0,5	9,5	Krog/krog / Hook/hook

I henhold til europæisk standard
EN 12195-2.

According to European Standard
EN 12195-2.



Ergolash, surringer, type 50 mm

Ergolash er en kraftigt og brugervenlig surring. Ved at bruge Ergolash sammenlignet med traditionelle surringer er det ikke længere nødvendigt at trække båndet igennem den horisontale aksel. Monteringen af båndet sker, når surringen strammes, og derfor et tidsbesparende element.



Scan QR-koden og se introduktions videoen.

Scan the QR-code and watch the introduction video.

Ergolash, lashing, type 50 mm

Ergolash is a strong and user-friendly lashing. By using Ergolash compared with traditional lashingsystems you no longer need to pull the webbing through the horizontal shaft. The mounting of the webbing happens when the webbing is tightened and is therefore a time saving procedure.



3

Varenr. / Item no.	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes	Standard hand force (SHF) / Håndkraft	Standard tension force (STF) / Tilspændingskraft	MBF	Kort del / Short part m	Lang del / Long part m	Ende fitting / End fitting
	daN	daN	daN	daN	kg			
359-000-0005	2500	5000	50	350	5000	0,5	9,5	Krog/krog / Hook/hook

I henhold til europæisk standard
EN 12195-2.

Surringsmagnet for 50 mm surring

Magneten sikrer, at surringsøjet bliver hvor det skal, når du strammer skralden på den modsatte side af lasten. Monteringen af magneten gøres let ved hjælp af en skruetrækker. Leveres i pakke med 2 stk.

According to European Standard
EN 12195-2.

Lashingmagnet for 50 mm lashing


The magnet ensures that the lashing eye will stay correctly, while tightening the ratchet on the opposite side of the cargo. The mounting of the magnet is easy to do simply by using a screwdriver. Supplied in a pack with 2 pcs.



Scan QR-koden og se introduktionsvideoen.

Scan the QR-code and watch the introduction video.

Varenr. / Item no.
350-100-6000





Bådsurringer, type 75 mm

Kraftigt og robust surringsspænde med bredt stålhåndtag, som gør spændet meget betjeningsvenligt. Automatisk transportsikring, der sikrer, at spændet ikke kan løsne sig under transport. Denne surring er specielt velegnet til tunge surringsopgaver.
Båndbredde: 75 mm.
Farverne kan variere afhængig af tilgængelighed.

Web lashing, type 75 mm

Strong lashing with broad, user-friendly handle of steel. Automatic transport lock that prevents the lashing from working loose during transport.
This lashing is especially suitable for heavy lashing jobs.
Webbing width: 75 mm.
Colors may vary depending upon availability.

Varenr. / Item no.	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes	Standard hand force (SHF) / Håndkraft	Standard tension force (STF) / Tilspændingskraft	MBF	Type	Længde / Length
	 daN	 daN	daN	daN	kg		m
350-050-0010	5000	10000	50	500	10000	Todelt m/kroge	0,7 + 9,3

I henhold til europæisk standard
EN 12195-2.

According to European Standard
EN 12195-2.



Kvikspænder

Hurtig at betjene – velegnet til intern transport.
Leveres til båndbredder fra 25-50 mm.

Cam buckles

Fast operation, very suitable for internal transport.
Available for widths from 25-50 mm.

Varenr. / Item no.	Dim. mm	Båndbredde / Width mm	Brudstyrke / Breaking load kp
350-150-0026	26	25	400
350-150-0035	35	35	1.000
350-150-0050	50	50	1.000





Kundetilpassede løsninger fra vores egen systue

Systuen i Odense gør det muligt at opfylde vore kunders specifikke behov og ønsker inden for:

- Løftebånd.
- Surringer.
- Sæsonbetonede løsninger som f.eks. bådstrapper.
- Skræddersyede løsninger til transport af vindmøllekomponenter og maskiner.
- Specialfremstilling af løfteudstyr samt overtrækspose, regnslag, kreaturseler m.m.
- Reparationer af seler, løftebånd og løfteposer m.m.
- Andet efter ønske.

Vores systue har mange års erfaring og kan derfor finde den rigtige løsning, som dækker kundens behov. Vores systue er centralt placeret i Danmark og vi kan meget hurtigt efterkomme specielle behov og krav.

Customized solutions from our own sewing workshop

Our sewing workshop in Odense makes it possible to meet our customer's specific needs and requirements in the areas of:

- Webbing slings.
- Lashings.
- Seasonal solutions, such as boat straps.
- Tailor sewed solutions for transport of wind turbine components and machines.
- Customized production of lifting equipment as well as cattle belts, coating, rain-covers, etc.
- Reparation of belts, webbing slings, lifting bags, etc.
- Other arrangement by request.

Our sewing workshop has many years of experience which is why we are able to find the perfect solution to our customer's specific needs. Our own sewing workshop is located in the center of Denmark, we are therefore able to meet the specific requirements efficiently.





FYNS KRAN UDSTYR A/S
www.fku.dk

3-18

LØFTEBÅND & SURRINGER / WEBBING SLINGS & LASHINGS

Båndsurringer fra egen systue

Fra vores egen systue kan vi levere surringsbånd i længder og udførelser, som passer til dit behov.

På denne side vises vores udvalg af **skralder**.

Web lashings, own production

Fyns Kran Udstyr has its own production of web lashing which gives you the opportunity to order web lashings fitting your needs.

On this page you will find our selection of **ratchets**.

3



**35 mm
skralde**

Max. LC kapacitet:
1500 daN

**35 mm
Ratchet**

Max. LC capacity:
1500 daN

Nr. / No: 350-100-2500




**50 mm
skralde**

Max. LC kapacitet:
2500 daN

**50 mm
Ratchet**

Max. LC capacity:
2500 daN

Nr. / No: 350-100-5000



**50 mm
Kort skralde**

Max. LC kapacitet:
2500 daN

**50 mm
Short-Ratchet**

Max. LC capacity:
2500 daN

Nr. / No: 350-100-3001



**50 mm
Ergo skralde**

Max. LC kapacitet:
2500 daN

**50 mm
Ergo-Ratchet**

Max. LC capacity:
2500 daN

Nr. / No: 359-000-0320



**75 mm
skralde**

Max. LC kapacitet:
5000 daN

**75 mm
Ratchet**

Max. LC capacity:
5000 daN

Nr. / No: 359-000-0450



**25 mm
skralde**

Max. LC kapacitet:
400 daN

**25 mm
Ratchet**

Max. LC capacity:
400 daN

Nr. / No: 350-100-0500



**25 mm
skralde**

Max. LC kapacitet:
750 daN

**25 mm
Ratchet**

Max. LC capacity:
750 daN

Nr. / No: 350-100-1500



**25 mm
Spænde**

Max. LC kapacitet:
225 daN

**25 mm
Cambuckle**

Max. LC capacity:
225 daN

Nr. / No: 350-150-0025



**35 mm
Spænde**

Max. LC kapacitet:
250 daN

**35 mm
Cambuckle**

Max. LC capacity:
250 daN

Nr. / No: 350-150-0035



**50 mm
Spænde**

Max. LC kapacitet:
600 daN

**50 mm
Cambuckle**

Max. LC capacity:
600 daN

Nr. / No: 350-150-0050

ODENSE | KØBENHAVN | ESBJERG | AALBORG

+45 7015 2015 | fku@fku.dk



Båndsuringer fra egen systue

Fra vores egen systue kan vi levere surringsbånd i længder og udførelser, som passer til netop dit behov.

På denne side vises vores udvalg af **surringskroge**.

Web lashings, own production

Fyns Kran Udstyr has its own production of web lashing which gives you the opportunity to order web lashings fitting your needs.

On this page you will find our selection of **lashing hooks**.



**Dobbelt trådkrog
for ladskinner**
Gulkromatiseret.



**Enkelt trådkrog
af rundstål**
Gulkromatiseret



Dobbelte trådkroge af rundstål
Gulkromatiseret



**Dobbelt trådkrog
af rundstål med pal**
Gulkromatiseret



Justerbar trådkrog af rundstål
Gulkromatiseret

**Double Hook
for Platform Track**
Chrome yellow.

**Single Round
Bar Hook**
Chrome yellow

**Double Round
Bar Hooks**
Chrome yellow

**Double Round Bar
Hook with Latch**
Chrome yellow

**Adjustable
Round Bar Hook**
Chrome yellow



Karabinkrog
Gulkromatiseret



**Karabinkrog,
vreden**
Gulkromatiseret



Fladkrog
Gulkromatiseret



**Fjederbeslag
for ladskinner**
Gulkromatiseret



Triangler
Gulkromatiseret

Flat Hook
Chrome yellow

Flat Hook
Chrome yellow

Flat Hook
Chrome yellow

**Spring Fitting
for Platform
Tracks**
Chrome yellow

**Triangular
Lashing Eyes**
Chrome yellow



Kantbeskytter af plast
Til 50 mm bånd. Forlænger båndets levetid.

Edge Protection, plastic
For 50 mm webbing. Prolongs life of webbing.

Nr. / No: 350-400-0010



Quick Lash

Effektivt surringsssystem, hvor båndet efter surringen låses med en engangslås. Surringssystemet er velegnet ved eksport på grund af den billige engangslås.

Surringsstyrke: 4.000 kp

Brudstyrke: 2.000 kp

Båndbredde: 50 mm

Quick Lash

An effective system where after lashing, the webbing is secured with a one-time lock. Because of the inexpensive one-time lock, the system is very suitable for export consignments.

Lashing strength: 4.000 kp


Breaking strength: 2.000 kp

Webbing width: 50 mm

Varenr. / Item no.	Type	Nr. / No.	Beskrivelse / Description
350-350-0060	Bånd Webbing	1.	B: 50 mm, 100% polyester, min brudstyrke 2000 kp. Sæk à 250 m. B: 50 mm, 100 % polyester, min. breaking strength 2000 kp. Sack with 250 m.
350-350-0070	Lås Lock	2.	Polyesterlakeret og specialbehandlet bom, fremstillet af specialstål, som sikrer maksimalt greb. 50 stk. pr. kasse. Made of special polyester-lacquered and special treated bar which ensure maximum grip. 50 pcs. per box.
350-350-0030	Spænde Ratchet	3.	Består af en epoxylakeret holdeplade og et robust spænde, som kan arbejde i krævende miljøer. Consist of an epoxy lacquered plate and a robust ratchet tensioner for demanding environments.
350-350-0080	Åbningsværktøj Opening tool	4.	Enkelt værktøj, der bryder låsen. Single tool which opens the lock.



2




3



4

**FYNS KRAN UDSTYR A/S****www.fku.dk****LØFTEBÅND & SURRENGER / WEBBING SLINGS & LASHINGS****3-21****Kædestrammere, GrabiQ
type GT****Klasse 10**


Kædestrammer i høj kvalitet, som har 25% højere styrke end tilsvarende klasse 8 produkter. Kædestrammer i henhold til EN 12195-3.

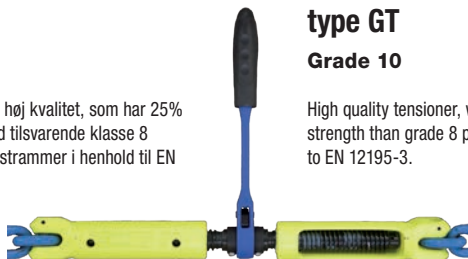**Tensioners, GrabiQ
type GT****Grade 10**

High quality tensioner, which have 25 % higher strength than grade 8 products. Tensioner according to EN 12195-3.

3

Varenr. / Item no.	Model	Lashing capacity (kN)	Standard tension force STF/ Tilspændingskraft STF (daN)	Min. length (mm)	Max. length (mm)	Vægt / Weight kg
På forespørgsel / On request	GT-08-10	50	2400	400	600	3,3
380-120-0010	GT-10-10	80	2400	400	600	3,3

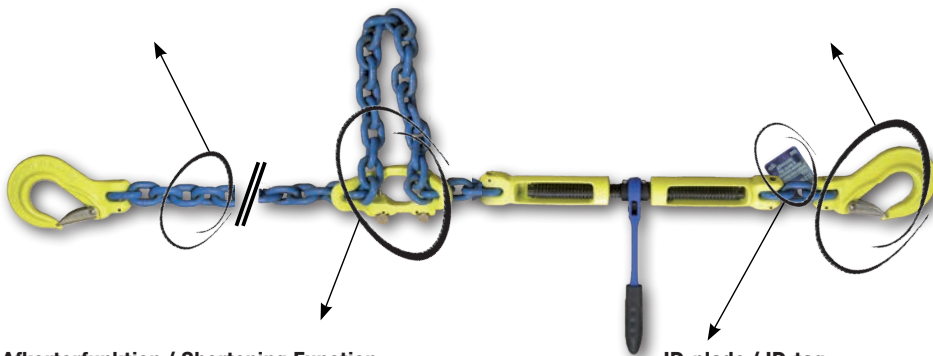Kæde i klasse 10. / Grade 10 chain.**EGNK krog i kl. 10. / EGKN hook Gr. 10.****Afkorterfunktion / Shortening Function****ID-plade / ID-tag****ODENSE | KØBENHAVN | ESBJERG | AALBORG****+45 7015 2015 | fku@fku.dk**



Kædestrammere

Klasse 8

Kædestrammer i henhold til EN 12195-3.
Med lås i opkorterokrog.

Tensioners

Grade 8

Tensioner according to EN 12195-3.
With latch in hook.



Varenr. / Item no.	Kædedim. / Chain dim. mm	Surringskapacitet / Lashing capacity kN	Standard tension for STF/ Tilspændingskraft STF (daN)	Brudstryke / Breaking force kN	L min.	Krogåbning / Hook opening B mm	Vægt / Weight kg
380-400-0010	8	40	3000	80,4	580/750	12	4,0
380-400-0040	10	63	3000	126,0	620/800	13	5,5
380-400-0070	13	100	3000	212,0	700/880	16	7,5

Surringskædesæt

Klasse 8

Surringskæde i henhold til EN 12195-3.

Lashing chain sets

Grade 8


Chain according to EN 12195-3.



Varenr. / Item no.	Kædedim. / Chain dim. mm	Surringskapacitet / Lashing capacity kN	Brudstryke / Breaking force kN	Længde / Length m	Vægt / Weight kg
380-950-0008	8	40	80,4	3,5	7,0
380-950-0010	10	63	126,0	3,5	9,5
380-950-0013	13	100	212,0	3,5	10,5

* Iht. AT skal surringsgrej efterses minimum HVER 12. måned.

According to the Danish labour inspections all lashing equipment must be inspected EVERY 12. months

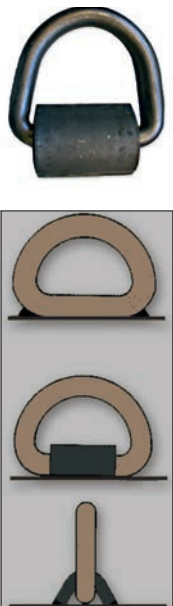

Surringsbeslag / D-ringe type DRF

For direkte fastgørelse.

Lashing points / D-rings type DRF

For direct attachment.

Varenr. / Item no.	Model	Tykkelse / Thickness mm	Indv. åbning / Inner opening	Længde / Length mm	Brudstyrke / Breaking load tons/tonns	Vægt / Weight kg
381-251-0000	DRF-1*	14	65x60	91	10	0,3
381-252-0000	DRF-2*	19	75x75	138	20	0,8
381-253-6000	DRF-3*	25	105x88	155	36	1,5
381-256-7000	DRF-4*	35	150x90	220	67	3,9
381-201-0000	Beslag til / Attm. for DRF-1	12	65x48	51	10	0,3
381-202-0000	Beslag til / Attm. for DRF-2	10	100x70	60	20	0,4
381-203-6000	Beslag til / Attm. for DRF-3	15	105x70	70	36	0,8
381-206-7000	Beslag til / Attm. for DRF-4	15	150x75	100	67	1,4

*) Uden beslag.

*) Without attachment.

Anvendelse: Til påsvejsning på dækket eller rælingen som anhugningspunkt for forskellige surringstyper.

Application/usage: To be welded on the deck or bulwark as lashing points for several types of lashings.

Bruges både i containertransport og i Ro/Ro-fartøjer.

Used both in container transport and in Ro/Ro vessels.

Passer til de fleste typer endefittings.

Accommodate most types of end fittings.

Bemærk: Når der anvendes beslag, og anhugningsøjet ikke er i brug, ligger ringen fladt og har en rund overflade, hvilket giver færre forhindringer på dækket og minimerer risikoen for personskade.

Note: When the lashing point is hinged in the attachment, and not in use. The ring lies flat and presents a rounded surface for minimum deck obstruction and personal hazard.



Flytteselesæt

1 sæt flyttemandssele inklusiv 4 nylonstropper
og 4 forzinkede kroge.

Set of suspenders

1 set suspenders for furniture removers including
4 nylon slings and 4 zinc coated hooks.

Varenr. / Item no.	Beskrivelse / Description
350-450-0010	1 sæt flyttemandssele, 4 nylonstropper / 1 set suspenders, 4 nylon slings
350-450-0030	Forzinket krog for flyttemandssele / Zinc coated hook for suspenders
350-450-0020	1 sæt flyttemandssele, 4 nylonstropper, 4 kroge / 1 set suspenders, 4 nylon slings, 4 zinc coated hooks

3

