



## FALDSIKRINGSUDSTYR / FALL PROTECTION EQUIPMENT



### Seler

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Faldsikringssele, Tractel, HT 22 .....        | 9-1 |
| Faldsikringssele, Tractel, HT 56 .....        | 9-1 |
| Faldsikringssele, Tractel, HT Easyclimb ..... | 9-1 |
| Helsele, basis .....                          | 9-4 |
| Helsele, komfortabel .....                    | 9-4 |
| Traumestrop, RGH42 .....                      | 9-4 |
| Støttebæltesele .....                         | 9-4 |

### Støttestropper

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Støttestropper, Tractel ..... | 9-2 |
| Ankerstrop, Tractel .....     | 9-3 |
| Støttestrop .....             | 9-6 |
| Ankerstrop .....              | 9-6 |

### Falddæmpere

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Line med falddæmper .....         | 9-5 |
| Elastisk falddæmper .....         | 9-5 |
| Dobbelt elastisk falddæmper ..... | 9-5 |

### Faldblokke

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Faldblokke, Tractel Blocfor ESD .....         | 9-2 |
| Faldblokke, MSA Latchways® Standard SRL ..... | 9-7 |
| Faldblokke, MSA Latchways® V-TEC Mini .....   | 9-8 |
| Faldblokke, MSA Latchways® V-TEC .....        | 9-8 |
| Faldblokke, MSA Latchways® Leading Edge ..... | 9-9 |

### Redningsudstyr

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ankerpunkt, Tractel .....                     | 9-3  |
| Treben i aluminium .....                      | 9-10 |
| Øjebolte til forankring, Cromox, EN 795 ..... | 9-10 |

### Tilbehør

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Rebsbremser, Tractel .....                   | 9-2 |
| Karabinhager, Tractel .....                  | 9-3 |
| Rustfrie karabinhager til rør, Tractel ..... | 9-3 |
| Midlertidig vandret livline .....            | 9-6 |
| Stålskruet karabinhage .....                 | 9-6 |
| Maxi krog .....                              | 9-6 |

### Harnesses

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Fall protection harness, Tractel, HT 22 .....        | 9-1 |
| Fall protection harness, Tractel, HT 56 .....        | 9-1 |
| Fall protection harness, Tractel, HT Easyclimb ..... | 9-1 |
| Harness, basic .....                                 | 9-4 |
| Harness, comfortable .....                           | 9-4 |
| Trauma suspension strap, RGH42 .....                 | 9-4 |
| Support belt .....                                   | 9-4 |

### Safety Lanyards

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Restraint lanyards, Tractel ..... | 9-2 |
| Anchor sling, Tractel .....       | 9-3 |
| Restraint lanyard .....           | 9-6 |
| Girder sling .....                | 9-6 |

### Shock Absorbers

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Rope lanyard .....               | 9-5 |
| Elasticated lanyard .....        | 9-5 |
| Double elasticated lanyard ..... | 9-5 |

### Self-retracting Lifelines

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Fall arrests, Tractel Blocfor ESD .....                      | 9-2 |
| Self-retracting lifelines, MSA Latchways® Standard SRL ..... | 9-7 |
| Self-retracting lifelines, MSA Latchways® V-TEC Mini .....   | 9-8 |
| Self-retracting lifelines, MSA Latchways® V-TEC .....        | 9-8 |
| Self-retracting lifelines, MSA Latchways® Leading Edge ..... | 9-9 |

### Resque Equipment

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Anchor point, Tractel .....                     | 9-3  |
| Tripod in aluminium .....                       | 9-10 |
| Swivel eyebolts to anchor, Cromox, EN 795 ..... | 9-10 |

### Accessories

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Sliding fall arresters, Tractel .....               | 9-2 |
| Connectors, Tractel .....                           | 9-3 |
| Stainless steel connectors for pipes, Tractel ..... | 9-3 |
| Temporary horizontal lifeline .....                 | 9-6 |
| Screw gate carabiner .....                          | 9-6 |
| Maxi hook .....                                     | 9-6 |



FYNS KRAN UDSTYR A/S

[www.fku.dk](http://www.fku.dk)



## FALDSIKRINGSUDSTYR / FALL PROTECTION EQUIPMENT

9-1



Varenr. / Item no.

440-200-0550 - Str./Size S

440-200-0551 - Str./Size M

440-200-0552 - Str./Size XL

**Faldsikringssele,  
Tractel, HT 22**

- Universal faldsele.
- Fremstillet i henhold til EN361.
- 1 smedet 'd-clip' ved ryg og brystbenet.
- 5 justeringspunkter.
- Godkendt til 150 kg.
- Ubegrænset levetid.

**Fall protection harness,  
Tractel, HT 22**

- Multiple use harness
- Complies with EN361.
- 1 dorsal and sternal 'Forged D clip'.
- 5 adjustment points.
- Approved to 150 kg.
- Endless lifetime.



Varenr. / Item no.

440-200-0561 - Str./Size S

440-200-0562 - Str./Size M

440-200-0563 - Str./Size XL

**Faldsikringssele,  
Tractel, HT 56**

Allroundsele, der sikrer høj grad af komfort og generel mobilitet. HT56 er en sele, der kan bruges til mange formål. Selen har 3 forankringspunkter. 1 forankringspunkt på ryggen og 2 forankringspunkter på brystet. Forbedret komfort sikres af X - Pad i ryggen, de bjergbestigningslignende lårstropper og forbindelsen mellem skulderstropper, da dette forbinder spænderne til sammenhængene system. Selen er udstyret med faldindikatorer for forbedret sikkerhed i brug. Justeringspænder kan ikke fjernes. Fremstillet i henhold til EN 361. Godkendt til 150 kg. Ubegrænset levetid.

**Fall protection harness,  
Tractel, HT 56**

General purpose harness ensuring high degree of comfort and general mobility. The HT56 is a wide-scale general purpose harness with three anchorage points: 1 chest anchorage point and 2 thoracic anchorage points. Improved comfort is ensured by the back X-Pad, the mountaineering-type thigh straps and the linkage between the shoulder straps and thigh straps by connecting buckles. The harness is equipped with fall indicators for improved safety in use. The adjustment buckles cannot be removed. Complies with EN 361. Approved to 150 kg. Endless lifetime.



Varenr. / Item no.

440-200-0661 - Str./Size S

440-200-0662 - Str./Size M

440-200-0663 - Str./Size XL

**Faldsikringssele, Tractel,  
HT Easyclimb**

Faldsikringssele er designet til bevægelse (op eller ned) på et arbejdssted. HT Easyclimbselen er udstyret med et godkendt fastgørelsespunkt midt på maven. Dette fastgørelsespunkt, som er godkendt til faldsikring, giver en behagelig støtte, når man bevæger sig op eller ned. HT Easyclimb er den eneste sele på markedet, der tilbyder denne type fastgørelsespunkt. HT EasyClimbselen er specielt tilpasset til at klatre på stiger, der er udstyret med en skinne monteret FABATM faldsikring, også selvom om disse omfatter et TracteliftTM støttesystem til klatring. Fremstillet i henhold til EN 361 - EN 358. Godkendt til 150 kg. Ubegrænset levetid.

**Fall protection harness, Tractel,  
HT Easyclimb**

Harness designed for movement (up or down) on structures. HT EasyClimb harness is equipped with an approved fall arrest umbilical attachment point. This attachment point, while being fall arrest approved, provides a comfortable support going up or down. HT Easyclimb is the only harness on the market that offers this type of attachment point. The HT EasyClimb harness is particularly adapted for climbing on ladders equipped with a rail mounted FABATM type fall arresters, whether or not including a TracteliftTM climbing aid systemTM. Complies with EN 361 - EN 358. Approved to 150 kg. Endless lifetime.



### Faldblokke, Tractel Blocfor ESD

Faldblok med falddæmper. Exremity System Dissipater (ESD) reducerer stødet på brugerens krop i tilfælde af et fald og beskytter samtidigt polyester båndet. Godkendt til 150 kg. Godkendt iht. CNB/P/11.062 og CNB/P/11.11.060.

### Fall arrests, Tractel Blocfor ESD

Retractable fall arrest with an energy dissipater mounted at the end of the webbing. The Exremity System Dissipater (ESD) reduces the dynamic load impacted on the user's body in the event of a fall and protects the webbing from the risk. Approved to 150 kg. Approved in accordance with CNB/P/11.062 and CNB/P/11.11.060.

| Varenr. / Item no. | Model            | Længde / Length m | Linetype / Line type               |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|
| 440-100-0100       | 1,8 ESD M10 M47  | 1,8               | Polyester bånd / Polyester webbing |
| 440-100-0110       | 1,8 ESD M51 M47  | 1,8               | Polyester bånd / Polyester webbing |
| 440-100-0120       | 1,8 ESD M53 M47  | 1,8               | Polyester bånd / Polyester webbing |
| 440-100-0130       | 5 ESD M10 M47    | 5                 | Line / Lanyard                     |
| 440-100-0140       | 6 ESD M10 M47    | 6                 | Line / Lanyard                     |
| 440-100-0150       | 10 ESD G M10 M47 | 10                | Stålwire / Steel wire rope         |



### Støttestropper, Tractel

Justerbar line til brug uden for et faldområde eller for at forhindre at nogen går ind i et faldområde, f.eks. for at sikre sig på en arbejdsplatform eller i en lift. Godkendt til 150 kg.

### Restraint lanyards, Tractel

Adjustable restraint lanyard for use outside a fall area or to prevent to go into a fall area, for instance to secure inside a working platform or sky lift. Approved to 150 kg.



| Varenr. / Item no. | Model       | EN    |
|--------------------|-------------|-------|
| 440-250-0120       | LC-1 10-51  | EN354 |
| 440-250-0130       | LC-2 10-10  | EN354 |
| 440-250-0180       | LSE-2 10-10 | EN354 |
| 440-250-0140       | LCM 05      | EN358 |
| 440-250-0170       | LCM 06      | EN358 |



### Rebsbremsere, Tractel

Opfylder EN353.2. Godkendt til 150 kg. Godkendt iht. CNB/P/11.062 og CNB/P/11.11.060.

### Sliding fall arresters, Tractel

EN353.2. Approved to 150 kg. Approved in accordance with CNB/P/11.062 and CNB/P/11.11.060.

| Varenr. / Item no. | Model     |
|--------------------|-----------|
| 440-250-0100       | Stopfor P |
| 440-250-0110       | Stopfor B |



**Ankerstrop, Tractel**

Polyesterankerstrop til brug som et midlertidigt ankerpunkt. For tilkobling af line eller faldblok. Godkendt til 150 kg.



Varenr. / Item no.

440-250-0150

**Anchor sling, Tractel**

Polyester girder sling to create a temporary anchor point at a structure for the connection of safety lanyard or fall-arrest device. Approved to 150 kg.

**Ankerpunkt, Tractel**

Opfylder EN795A. Godkendt til 150 kg.



Varenr. / Item no.

440-250-0160

**Anchor point, Tractel**

EN759 A. Approved to 150 kg.

**Karabinhager, Tractel**

Opfylder EN362. Godkendt til 150 kg. Findes både i stål og aluminium.

**Connectors, Tractel**

EN362. Approved to 150 kg. Available in both steel and aluminium.



M12



M13



M15



M22



M40



M42



M51



M52



M54



M56

**Rustfrie karabinhager til rør, Tractel**

Opfylder EN362. Godkendt til 150 kg. Må kun anvendes på runde profiler. Med automatisk låse-mekanisme.



Varenr. / Item no.

Åbning / Opening (mm)

440-250-0031

75

440-250-0032

100

440-250-0035

140

**Stainless steel connectors for pipes, Tractel**

EN362. Approved to 150 kg. Only to be used on round profiles. Automatic locking by spring cover.







### **Helsele, basis**

Helsele med D-ring for og bag.

EN361.

| Varenr. / Item no. | Størrelse / Size |
|--------------------|------------------|
| 440-0700-011       | One size         |

### **Harness, basic**

Full-body harness with front and rear attachment for fall-arrest, easy and precise adjustable.

EN361.



### **Helsele, komfortabel**

Komfortabel helsele med rygstøtte og D-ring for og bag.

EN361.

| Varenr. / Item no. | Størrelse / Size |
|--------------------|------------------|
| 440-070-0021       | One Size         |

### **Harness, comfortable**

Full-body harness with front and rear attachment for fall-arrest, C/W belt with 2 attachment rings for work positioning, for extra comfort.

EN361.



### **Traumestrop, RGH42**

Kan anvendes til at understøtte den nedre del af kroppen, efter et fald er fundet sted. For at undgå traumer skal de spændes på selen før brug Leveres i par.

| Varenr. / Item no. | Model |
|--------------------|-------|
| 440-070-0030       | RGH42 |

### **Trauma suspension strap, RGH42**

Can be used to support the lower part of the body after a fall has taken place, to avoid trauma suspension, need to be strapped on the harness before use, delivered in pairs.



### **Støttebæltesele**

EN358.

| Varenr. / Item no. |
|--------------------|
| 440-070-0121       |

### **Support belt**

EN358.

**FALDSIKRINGSUDSTYR / FALL PROTECTION EQUIPMENT****9-5****Line med falddæmper**

Line med falddæmper, karabinhage og stilladskrog.  
Lgd.: 1,8 mtr.  
EN 355.

| Varenr. / Item no. | Længde / Length |
|--------------------|-----------------|
| 440-070-0041       | 1,8 m           |

**Rope lanyard**

Rope Lanyard with shock absorber and screw gate carabiner at one side and an scaffold hook at the other side.  
Length: 1,8 meters.  
EN 355.

**Elastisk falddæmper**

Elastisk line med falddæmper, karabinhage og stilladskrog.  
Lgd.: 2 mtr.  
EN 355.

| Varenr. / Item no. | Længde / Length |
|--------------------|-----------------|
| 440-070-0061       | 2,0 m           |

**Elasticated lanyard**

Elasticated lanyard with shock absorber and scaffold hook.  
Length: 2 meters.  
EN 355.


**Dobbelt elastisk falddæmper**

Elastisk line med falddæmper, karabinhage og stilladskroge.  
Lgd.: 2 mtr.  
EN 355.

| Varenr. / Item no. | Længde / Length |
|--------------------|-----------------|
| 440-070-0051       | 2,0 m           |

**Double elasticated lanyard**

Elasticated lanyard with shock absorber and scaffold hooks.  
Length: 2 meters  
EN 355.

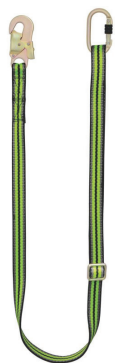

### Støttestrop

Justerbar line til brug uden for et faldområde eller for at forhindre at nogen går ind i et faldområde, f.eks. for at sikre en arbejdsplatform. Den ene side leveres med karabinkrog den anden leveres med skruet karabinhage. EN 358.

| Varenr. / Item no. | Længde / Length |
|--------------------|-----------------|
| 440-070-0071       | 2,0 m           |

### Restraint lanyard

Adjustable restraint lanyard for use outside a fall area or to prevent to go into a fall area, for instance to secure inside a working platform or sky lift, one side supplied with snap hook screw gate carabiner (SEK1). EN 358.



### Ankerstrop

Polyesterankerstrop til oprettelse af et midlertidigt ankerpunkt på en struktur for tilslutning af faldanordning. EN 795.

| Varenr. / Item no. | Længde / Length |
|--------------------|-----------------|
| 440-070-0081       | 1,2 m           |

### Girder sling

Polyester girder sling to create a temporary anchor point at a structure for the connection of safety lanyard or fall-arrest device, extremely flexible, robust, lightweight and durable. EN 795.



### Midlertidig vandret livline

Mobil livline til udspænding mellem ankerpunkter. Max længde 20 meter. EN 795 C.

| Varenr. / Item no. | Model     |
|--------------------|-----------|
| 440-070-0090       | RGHL-1-20 |

### Temporary horizontal lifeline

Temporary horizontal web lifeline c/w with tightening system, easy and safety usable when connected to the right anchor points, for 2 persons maximum. EN 795 C.



### Stålskruet karabinhage

Stålskruet karabinhage. EN 362.

| Varenr. / Item no. |
|--------------------|
| 440-070-0101       |

### Screw gate carabiner

Steel screw gate carabiner. EN 362.



### Maxi krog

Automatisk stilladskrog i aluminium. EN 362.

| Varenr. / Item no. |
|--------------------|
| 440-070-0111       |

### Maxi hook

Automatic scaffold hook in aluminium. EN 362.





## Faldblokke, MSA Latchways® Standard SRL

Latchways® Standard SRL serien er blevet udviklet med et antal unikke fordele for at sikre et bedre, mere sikkert og stærkere alternativ til traditionelle faldblokke.

### Bedre

MSA's patenterede 'konstant-kraft' bremsesystem er et friktionsfrit bremsesystem, som ikke går ud af justering.

### Mere sikker

Den avancerede 'fuld-kontakt' teknologi er 100% sikker. Brugeren er i stand til at kontrollere dette, idet 'klikkeriet' kan føles og høres, når livlinen hhv. trækkes ud og tilbage.

### Stærkere

Huset er produceret med "Stød-modificeret" nylon, som beskytter faldblokken og dens indvendige dele mod beskadigelser.

Opfylder EN 360.

## Self-retracting lifelines, MSA Latchways® Standard SRL

The Latchways® Standard SRL has been developed with a number of unique features to provide a smarter, safer and stronger alternative for traditional self-retracting lifelines.

### Smarter

MSA's patented Constant Force braking system is a frictionless braking system that won't go out of adjustment.


### Safer

The advanced Full Contact technology is 100 % reliable, the user being able to check this by feeling and hearing the "clicking" as the lifeline extends and retracts.

### Stronger

The case is manufactured with "Impact Modified Nylon" protecting the lifeline and its internal components from damage.

Complies with EN 360.

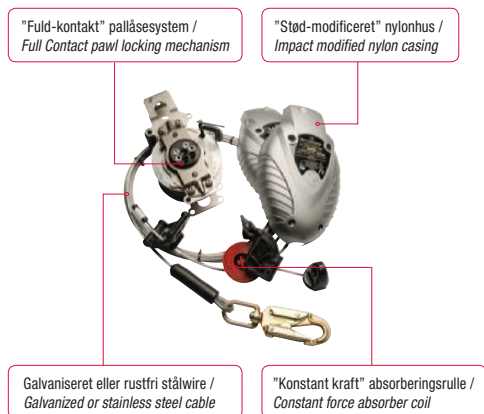

| Varenr. /<br>Item no. | Model   | Længde / Length<br>m | Linetype / Line type                     | Dim.<br>mm  | Vægt / Weight<br>kg |
|-----------------------|---------|----------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 440-200-0010          | SRL 10M | 10                   | Galv.stålwire / Galv. steel cable        | 357x185x125 | 5,6                 |
| 440-200-0020          | SRL 15M | 15                   | Galv. stålwire / Galv. steel cable       | 396x215x130 | 7,4                 |
| 440-200-0025          | SRL 7M  | 7                    | Rustfri stålwire / Stainless steel cable | 330x170x122 | 4,9                 |
| 440-200-0030          | SRL 10M | 10                   | Rustfri stålwire / Stainless steel cable | 357x185x125 | 5,6                 |
| 440-200-0040          | SRL 15M | 15                   | Rustfri stålwire / Stainless steel cable | 396x215x130 | 7,4                 |
| 440-200-0050          | SRL 2M  | 2                    | Polyester bånd / Polyester webbing       | 111x94x61   | 1,0                 |
| 440-210-0060          | SRL 3M  | 3                    | Polyester bånd / Polyester webbing       | 221x142x99  | 1,9                 |
| 440-200-0070          | SRL 7M  | 7                    | Polyester bånd / Polyester webbing       | 275x185x125 | 3,8                 |



### Faldblokke, MSA Latchways® V-TEC Mini

MSA Latchways SRL faldblok med selvoptrækkende line. V-TEC Mini er en af de letteste og mest kompakte på markedet. Dette nye design eliminerer behovet for en ekstern energiabsober uden for huset. På denne faldblok er det muligt at se direkte ind i enheden, for at sikre at den fungerer korrekt, hvilket giver brugeren 100% tillid og ro i sindet. Fås med andre krogtyper. Godkendt iht. EN360.

### Self-retracting lifelines, MSA Latchways® V-TEC Mini

MSA Latchways SRL self-retracting lanyards. V-TEC Mini is one of the lightest and most compact on the market. The eliminates the need for an external energy-absorber outside of the housing. This self-retracting lifeline allows the user to see inside the unit to ensure its functioning, giving the user 100% confidence and peace of mind. Available with other hook options. Approved in accordance with EN360.

| Varenr. / Item no. | Model               | Længde / Length m | Linetype / Line type               | Krogtype / Hook Type         |
|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 440-210-0050       | V-TEC Mini PFL      | 1,8               | Polyester bånd / Polyester webbing | Karabinhage / Carabiner      |
| 440-210-0060       | V-TEC Mini PFL      | 3,0               | Polyester bånd / Polyester webbing | Karabinkrog / Snap Hook      |
| 440-212-0050       | V-TEC Mini PFL Twin | 1,8               | Polyester bånd / Polyester webbing | Stilladskrog / Scaffold Hook |



### Faldblokke, MSA Latchways® V-TEC

Innovativ teknik kombineret med rustfrie stålkomponenter skaber V-TEC Self Retracting Lifeline, som hverken kræver kalibrering eller justering. Faldblokken er udført i brugervenligt design med minimale komponenter. Modstandsdygtigt hus i klart polykarbonat. Med fuldt roterende fastgørelsespunkt for optimal brugermobilitet. Godkendt iht. EN360.

### Self-retracting lifelines, MSA Latchways® V-TEC

Innovative technology combined with stainless steel components creates V-TEC self-retracting lifelines, which does not require calibration or adjustment. The self-retracting lifelines are made in user-friendly design with minimal components. Resistant housing in clear polycarbonate. With fully rotating attachment point for optimal user mobility. Approved in accordance with EN360.

| Varenr. / Item no. | Model     | Længde / Length m | Linetype / Line type                     | Krogtype / Hook Type      |
|--------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 440-200-0022       | V-TEC SRL | 6                 | Galv. stålwire / Galv. Steel Cable       | Svirvelkrog / Swivel Hook |
| 440-200-0023       | V-TEC SRL | 6                 | Rustfri stålwire / Stainless Steel Cable | Svirvelkrog / Swivel Hook |



## Faldblokke, MSA Latchways® Leading Edge

MSA Latchways Leading Edge er et sortiment af pålidelige og sikre produkter til beskyttelse mod skarpe kanter. Specialdesignet til brug med forskellige applikationer i forbindelse med skarpe kanter. Produktet kombinerer moderne ingeniørkunst og innovativt design, til selv de er de mest avancerede opgaver. Godkendt til brug mod skarpe kanter. Godkendt iht. EN360.

## Self-retracting lifelines, MSA Latchways® Leading Edge

MSA Latchways Leading Edge is a range of reliable and safe products for protection against sharp edges. The product is specially designed for use with various sharp edges. The product combines modern engineering and innovative design, even though they are the most advanced jobs. Approved for sharp edges. Approved in accordance with EN360.

| Varenr. / Item no. | Model            | Længde / Length m | Linetype / Line type               | Krogtype / Hook Type      |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 440-200-0105       | Leading Edge SRL | 5                 | Galv. stålwire / Galv. steel cable | Svirvelkrog / Swivel Hook |
| 440-200-0107       | Leading Edge SRL | 7                 | Galv. stålwire / Galv. steel cable | Svirvelkrog / Swivel Hook |
| 440-200-0110       | Leading Edge SRL | 10                | Galv. stålwire / Galv. steel cable | Svirvelkrog / Swivel Hook |



## Personlig redningssele, MSA Latchways® PRD

MSA Latchways PRD har revolutioneret redningsprocessen. Et integreret system giver mulighed for at brugeren kan rede sig selv. Den lette og diskrete redningsenhed er placeret i en lille rygsæk, der er fastgjort på halsen. Redningssele kan anvendes med et faldsikringssystem eller et ankerpunkt. I tilfælde af fald giver PRD en mild nedfiring til jorden. Enheden er udstyret med 20 meter Aramid reb på en indvendig spole.

Kontakt os for mere information.

## Personal Rescue Device, MSA Latchways® PRD

MSA Latchways PRD has revolutionized the rescue process. An integrated harness system allowing self-rescue. The lightweight, unobtrusive rescue device is contained in a small backpack attached to a full body harness and is designed to be used in conjunction with a fall protection system or anchor point. In the event of a fall the PRD allows gentle lowering to the ground in a controlled descent. The device features a 20 m spool of Aramid rope.

Contacts us for more information.





Leveres standard eksklusiv faldblok /  
Standard delivered excluding lifeline

## Treben i aluminium

**Mobilt ankerpunkt for faldsikring  
og redningsudstyr.**

I kloakanlæg, skakter, siloer og tanke kan der, ud over  
faren for nedstyrtning, være fare for:

- Skadelig kemisk atmosfære.
- Voldsom støvdannelse.
- Brandfare.

Etablering af faldsikringssystem og evakueringsudstyr i  
disse snævre, lukkede områder er ofte et stort problem,  
fordi der ikke eksisterer forankringsmuligheder.


## Tripod in aluminium

**Mobile anchorage for fall arresting  
and rescue equipment.**

Besides the danger of fall in sewerages, shafts, silos  
and tanks there can be danger of:

- Injurious chemical atmosphere.
- Intends formation of dust.
- Danger of fire.

Establishment of a fall protection system and rescue  
equipment in these narrow, closed areas is often  
a major problem due to the fact that anchoring  
possibilities do not exist.

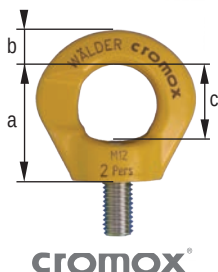

**cromox®**

## Øjebolte til forankring, Cromox, EN 795

### Fordele:

- 360° rotation og justerbar i enhver retning inden for belastningsområdet.
- Smedet ring øger modstanden overfor metaltræthed.
- Skrue fastgjort ved ring for at forhindre tab.
- Duplexmateriale 1.4462 (AISI 318LN) sikrer overlegen korrosionsbestandighed.
- Godkendt og certificeret som personligt beskyttelsesudstyr.
- Testet iht. DIN EN 795, DIN CEN/TS 16415, DIN EN 50308.

## Swivel eyebolts to anchor, Cromox, EN 795

### Advantages:

- 360° rotation and adjustable in any load direction.
- Forged ring-body increases fatigue resistance.
- Ring-body and screw are 100 % crack detected.
- Screw secured at ring-body to prevent loss
- Duplex material 1.4462 (AISI 318LN) ensures superior corrosion resistance.
- Approved and certified as Personal Protective Equipment.
- Tested acc. DIN EN 795, DIN CEN/TS 16415, DIN EN 50308.

9



| Varenr. /<br>Item no. | Sikkerhed for /<br>protection max. | a<br>mm | b<br>mm | c<br>mm | Gevind /<br>Thread | Vægt / Weight<br>kg |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------------------|
| 654-000-0020          | 2 Pers.                            | 44,0    | 12,5    | 29,5    | M 12 x 22          | 0,20                |
| 654-000-0030          | 3 Pers.                            | 49,5    | 14,0    | 32,5    | M 16 x 25          | 0,31                |

