

电动钢索卷车

CB*3048-1983


Motor driven tightwire reel

本产品适用于各类船舶收、放及储存钢索之用，不能作为拖带和绞缆使用。
This product can be used for tightwire frapping, releasing and storage, it can not used for ship towage and warping.

类型 Type	型号 Model	最大钢索直径 Max. diameter of tightwire	钢索长度 Length of tight wire M≈	电动机 Motor			速比 Speed	卷筒绳速 Rope reeling speed m/min		最大外形尺寸 Max. external size	重量 Weight Kg
				型号 Model	功率KW Power	转速min ⁻¹ Rate of revolution		1350 min ⁻¹	410 min ⁻¹		
A	A26	26	220	JZ2-H-23-4/12	4.3/1.7	1350/410	44	56	17	1330×1360×1175	545
	A32	32	210					60	18	1430×1450×1330	575
	As26	26	220					56	17	2345×1360×1175	773
	As32	32	210					60	18	2525×1450×1330	820
B	B39	39	210					64	19	1800×1360×1075	700
	B48	48.5	210					73	22	2060×1410×1270	824


A型电动钢索卷车

Model A motor driven tightwire reel

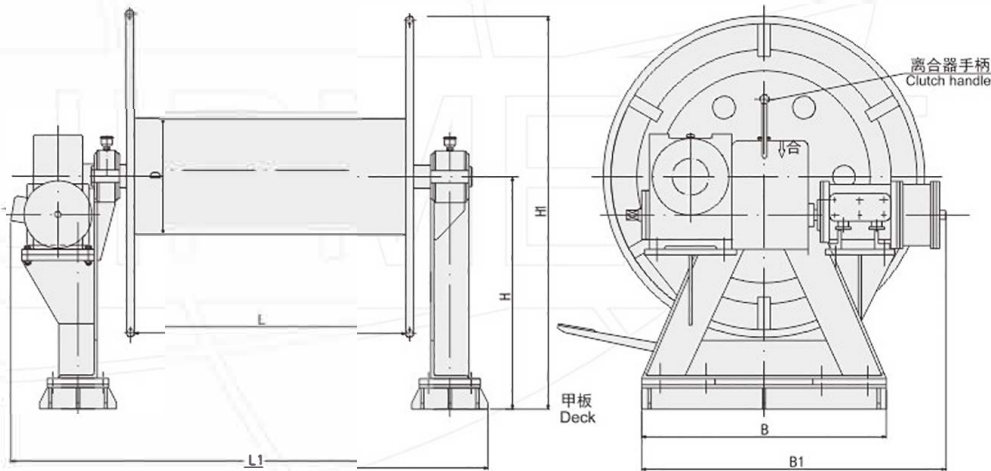


型号 Model	最大钢索直径 Max. diameter of tightwire	D	D1	B	B1≈	L	L1	H	H1≈	重量Kg Weight Kg
A26	26	300	870	1120	1360	550	1330	730	1175	545
A32	32	360	1050	1120	1450	650	1430	800	1330	575

As型电动钢索卷车
Model As motor driven tightwire reel

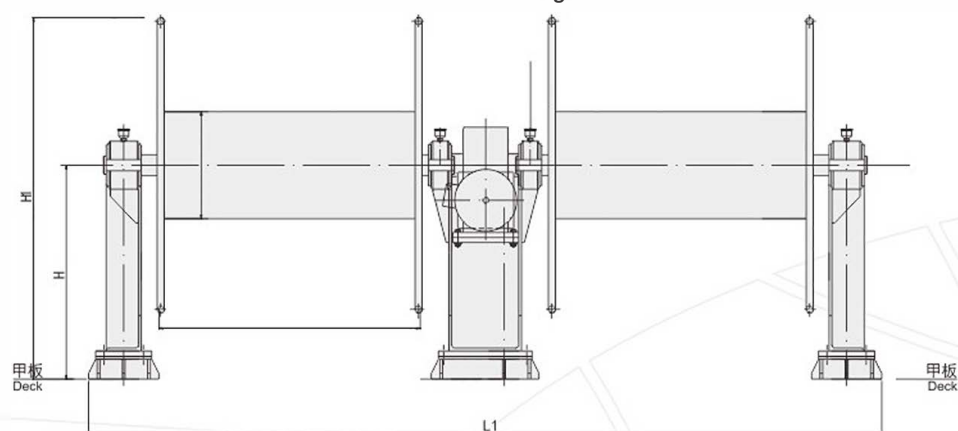

型号 Model	最大钢索直径 Max. diameter of tightwire	D	D1	B	B1≈	L	L1	H	H1≈	重量Kg Weight Kg
A26	26	300	870	1120	1360	550	2340	740	1175	773
A32	32	360	1050	1120	1450	650	2525	800	1330	820

B型电动钢索卷车
Model B motor driven tightwire reel

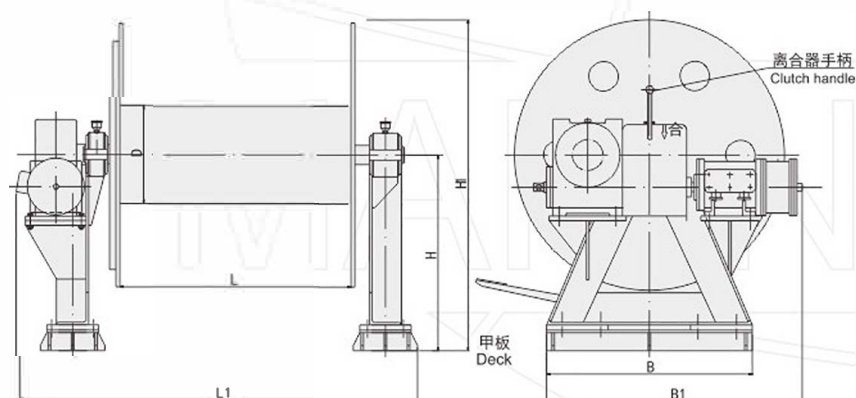

型号 Model	最大钢索直径 Max. diameter of tightwire	D	D1	B	B1≈	L	L1	H	H1≈	重量Kg Weight Kg
B39	39	450	870	1120	1360	994	1800	750	1075	700
B48	48.5	550	970	1120	1410	1250	2060	800	1270	824

标记示例

最大钢索直径为 $\varnothing 26\text{mm}$ 的左机单卷筒电动钢索卷车:

卷车 A26Z CB*3048-1983

最大钢索直径为 $\varnothing 32\text{mm}$ 的的双卷筒电动钢索卷车:

卷车 A_s32 CB*3048-1983