


巴拿马运河导缆孔 PANAMA CHOCKS

GB11586-89

AC型导缆孔的型式和基本尺寸

TYPE AC CHOCK TYPE AND BASIC SIZE

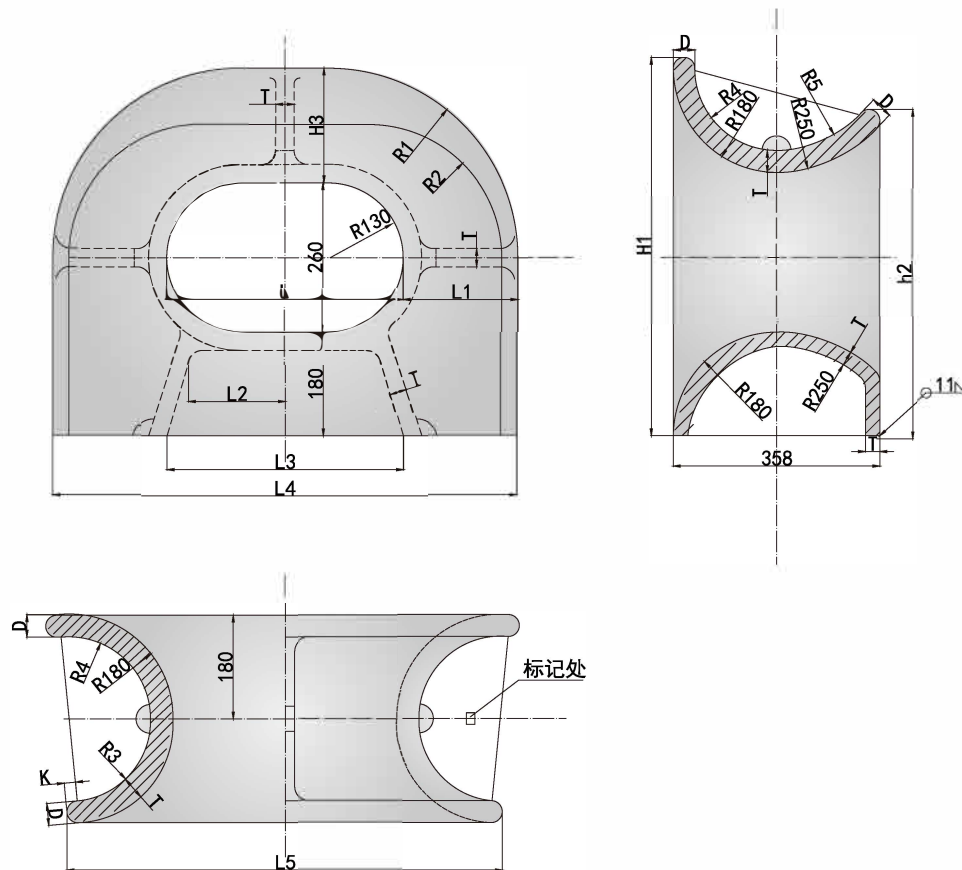

公称尺寸L	L1	L2	L3	L4	L5	D	H1	H2	H3	R1	R2	R3	R4	R5	K	T	重量 KG
310	199	105	310	708	652	38	639	541	199	329	231	140	142	195	15	32	253
360	200	130	360	760	704	40	640	542	200	330	232	138	140	192	15	34	289
400	202	150	400	804	750	44	642	545	202	332	235	134	136	185	20	36	323
450	203	175	450	856	802	46	643	547	203	333	237	132	134	182	20	38	351
500	204	200	500	908	854	48	644	549	204	334	239	130	132	180	20	40	395


标记示例

公称尺寸为310的AC型巴拿马运河导缆孔标记为：

巴拿马运河导缆孔 AC 310 GB 11586-89

AP型导缆孔的型式和基本尺寸

TYPE AP CHOCK TYPE AND BASIC SIZE

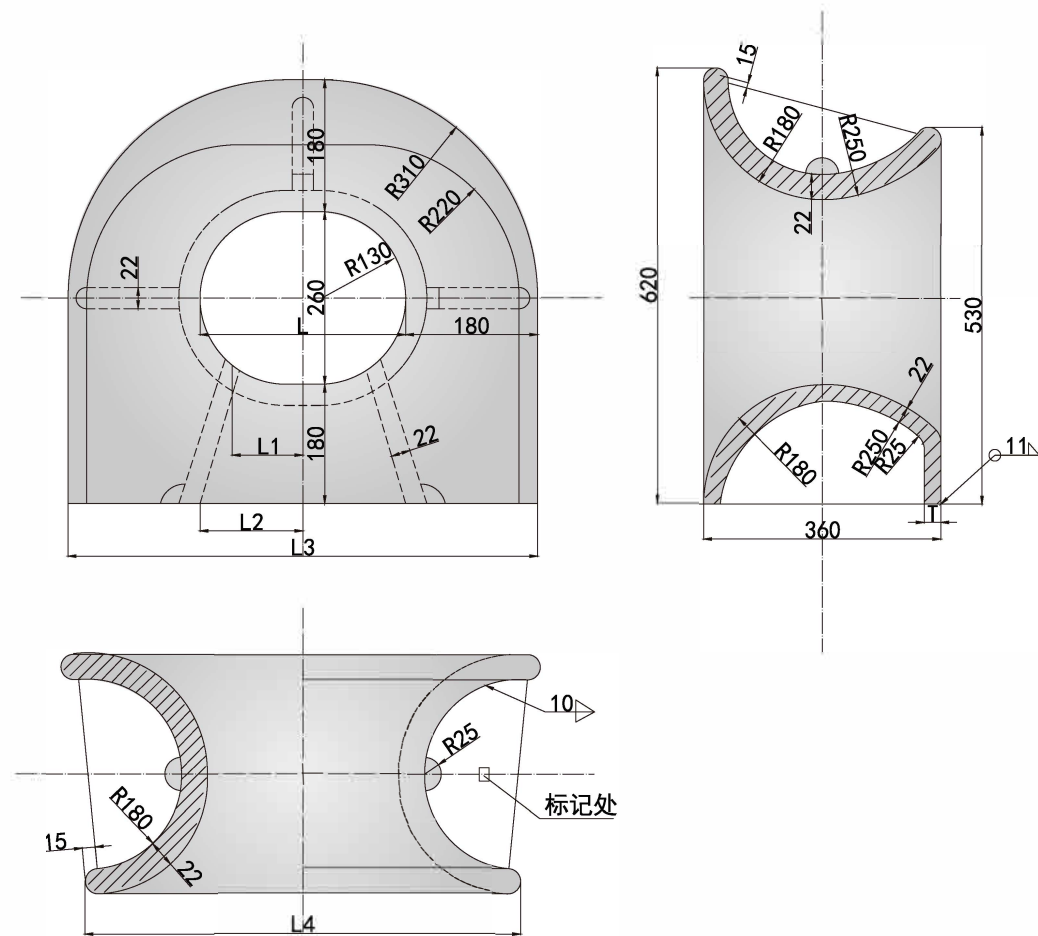

公称尺寸L	L1	L2	L3	L4	重量 KG
310	85	155	670	620	190
360	110	180	720	670	207


标记示例

公称尺寸为310的AP型巴拿马运河导缆孔标记为:

巴拿马运河导缆孔 AP 310 GB 11586-89

BC型导缆孔的型式和基本尺寸

TYPE BC CHOCK TYPE AND BASIC SIZE

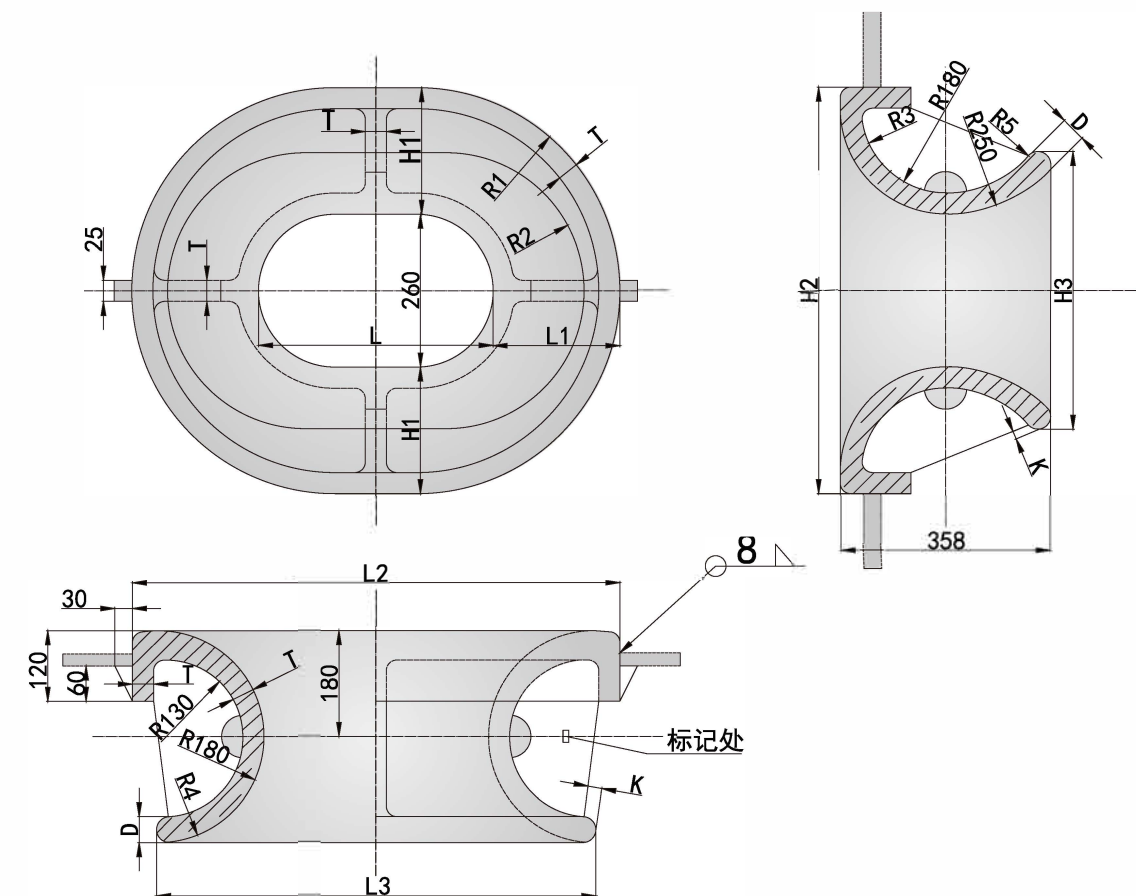

公称尺寸L	L1	L2	L3	D	H1	H2	H3	R1	R2	R3	R4	R5	K	T	重量 KG
310	212	734	652	38	212	684	462	342	231	148	140	195	15	32	276
360	214	788	704	40	214	688	464	344	232	146	138	192	15	34	305
400	216	832	750	44	216	692	470	346	235	144	134	185	20	36	344
450	218	886	802	46	218	696	474	348	237	142	132	182	20	38	385
500	220	940	854	48	220	700	478	350	239	140	130	180	20	40	422


标记示例

公称尺寸为310的BC型巴拿马运河导缆孔标记为:

巴拿马运河导缆孔 BC 310 GB 11586-89

BP型导缆孔的型式和基本尺寸

TYPE BP CHOCK TYPE AND BASIC SIZE

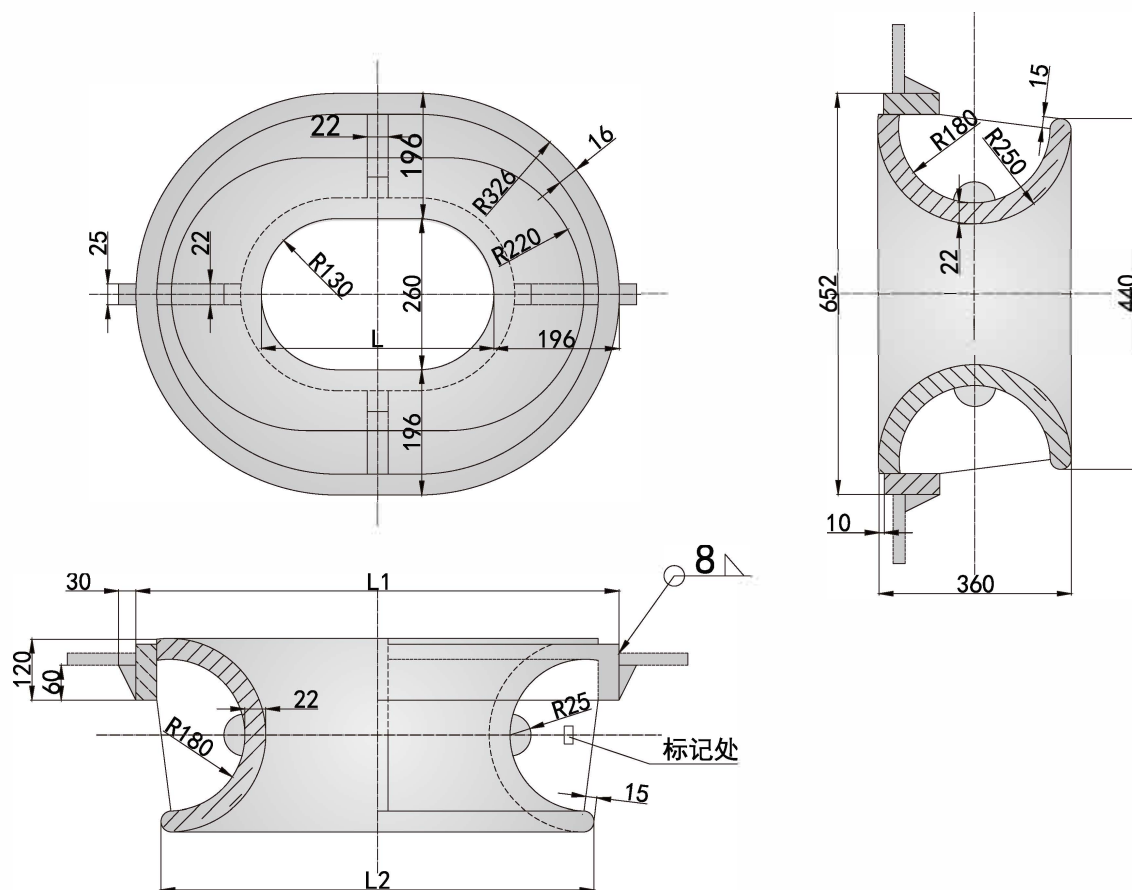

公称尺寸L	L1	L2	重量 KG
310	702	620	184
360	752	670	193

标记示例

公称尺寸为360的BP型巴拿马运河导缆孔标记为：

巴拿马运河导缆孔 BP 360 GB 11586-89